



CONFIGURAZIONE CONTATTO



CONNETTORE ORIENTABILE
DIN43650/A - 360°





Pressione massima	250 bar	Tolleranza di intervento	± 3,5	Coppia di serraggio	25 Nm
Tipologia carico elettrico	48V / 4A 24V / 6A 250Vac / 6A	Isteresi termica	< 14 °C	Materiale del corpo	Ottone con chiave da 27mm
Temperatura del fluido	-40 ÷ +150 °C			Grado protezione standard	Connettore DIN EN 175301-803-A (DIN43650) - IP65 * Vedere allegato cappucci e connettori

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Filettature								09 1/2" BSPP L1 13,5 mm	12 3/8" BSPP L1 13,5 mm	25 M22x 1,5 L1 13,5 mm
2.	Temperatura di commutazione	030 30° C	040 40° C	050 50° C	060 60° C	070 70° C	080 80° C	090 90° C	100 100° C	110 110° C	120 120° C
3.	Configurazione Contatto									A Normalmente Aperto	C Normalmente Chiuso
4.	Commutazione									S Tarato in salita	D Tarato in discesa
5.	Personalizzazioni <small>* Vedere allegato cappucci e connettori</small>									.E0 Connettore DIN EN 175301-803-A (DIN43650/A) - IP65	.XX Prodotto personalizzato

TF4

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

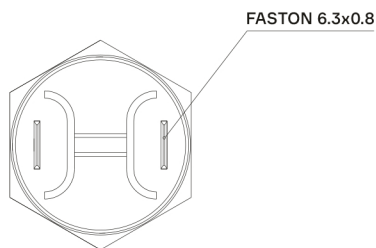



Pressione massima	250 bar	Tolleranza di intervento	± 3,5	Coppia di serraggio	25 Nm
Tipologia carico elettrico	48V / 4A 24V / 6A	Isteresi termica	< 14 °C	Materiale del corpo	Ottone con chiave da 24mm
Temperatura del fluido	-40 ÷ +150 °C			Grado protezione standard	.F0 Connettore a Faston - IP00 * Vedere allegato cappucci e connettori

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto


1.	Filettature (X1)								09 1/2" BSPP L1 13,5 mm	12 3/8" BSPP L1 13,5 mm	25 M22x 1,5 L1 13,5 mm
2.	Temperatura di commutazione	030 30° C	040 40° C	050 50° C	060 60° C	070 70° C	080 80° C	090 90° C	100 100° C	110 110° C	120 120° C
3.	Configurazione Contatto									A Normalmente Aperto	C Normalmente Chiuso
4.	Commutazione									S Tarato in salita	D Tarato in discesa
5.	Personalizzazioni <small>* Vedere allegato cappucci e connettori</small>			.F0 Connettore a Faston IP00 (standard)	.01 Cappuccio di protezione KT011 - IP54	.97 Cavo L. 250mm Conn. AMP Superseal 1.5 2 vie -IP67	.98 Cavo L. 250 mm Conn. Deutsch DT04-2P - IP67	.99 Cavo L. 250 mm Conn. Metri-Pack (MP280) - IP67			.XX Prodotto personalizzato

TF2


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

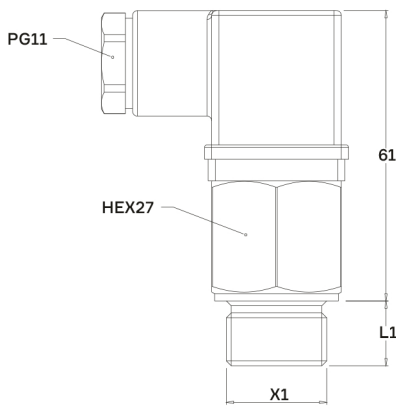

ELECTRICAL CONDITION



ADJUSTABLE CONNECTOR
DIN43650/A - 360°

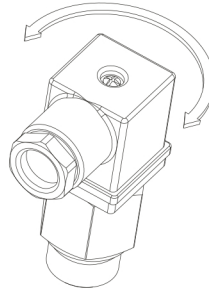



Max Pressure	250 bar	Intervention Tolerance	± 3,5	Tightening Torque	25 Nm
Electrical Load Type	48V / 4A 24V / 6A 250Vac / 1A	Thermal Hysteresis	< 14 °C	Housing Material	Brass Hex 27 mm
Fluid Temperature	-40 ÷ +150 °C			Standard Protection Level	.E0 DIN EN Connector 175301-803-A (DIN43650/A) - IP65 * See the attachment caps and connectors

Select specifications for product coding

1.	Threads				09	12	25				
					1/2" BSPP L1 13,5 mm	3/8" BSPP L1 13,5 mm	M22x 1,5 L1 13,5 mm				
2.	Switching Temperature	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
		30° C	40° C	50° C	60° C	70° C	80° C	90° C	100° C	110° C	120° C
3.	Electrical Condition							A		C	
								Normally Open		Normally Closed	
4.	Switching							S		D	
								Rising Setup		Falling Setup	
5.	Customizations * See the attachment caps and connectors							.E0		.XX	
								DIN EN Connector 175301-803-A (DIN43650/A) - IP65		Customized product	

TF4

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

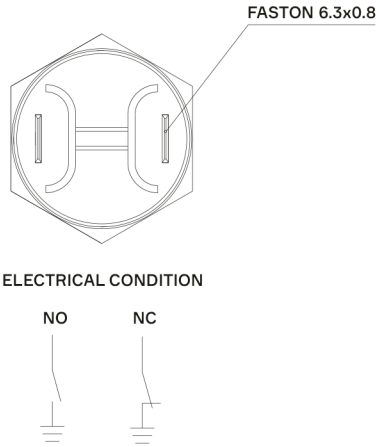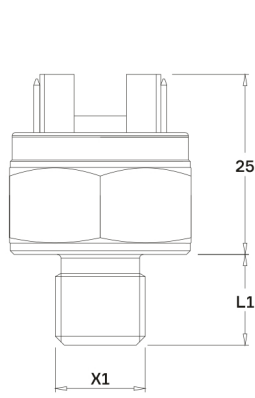

Max Pressure	250 bar	Intervention Tolerance	± 3,5	Tightening Torque	25 Nm
Electrical Load Type	48V / 4A 24V / 6A	Thermal Hysteresis	< 14 °C	Housing Material	Brass Hex 24mm
Fluid Temperature	-40 ÷ +150 °C			Standard Protection Level	.F0 Faston Connection - IP00 * See the attachment caps and connectors

Select specifications for product coding

1.	Threads (X1)										09	12	25
											1/2" BSPP L1 13,5 mm	3/8" BSPP L1 13,5 mm	M22x 1,5 L1 13,5 mm
2.	Switching Temperature	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120		
		30° C	40° C	50° C	60° C	70° C	80° C	90° C	100° C	110° C	120° C		
3.	Electrical Condition											A	C
												Normally Open	Normally Closed
4.	Switching											S	D
												Rising Setup	Falling Setup
5.	Customizations <small>* See the attachment caps and connectors</small>	.F0		.01		.97		.98		.99		.XX	
		Faston Connection IP00		Protection Cap KT011 - IP54		Cable L. 250mm Conn. AMP Superseal 1.5 2 vie -IP67		Cable L. 250 mm Conn. Deutsch DT04-2P - IP67		Cable L. 250 mm Conn. Metri-Pack (MP280) - IP67		Customized product	

TF2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----